

# Solservice S.A.

**Productos & Servicios para Tratamiento de aguas**

**Catálogo línea Domiciliaria**

**Edición 2021**

**Más información en [www.Solservice.com.ar](http://www.Solservice.com.ar)**

# Acondicionamiento de agua domiciliaria.

## Equipos

<b>Purificadores Sobremesada</b>	<b>3</b>
<b>simples</b> .....	
<b>Purificadores Sobremesada</b>	<b>3</b>
<b>Dobles</b> .....	
<b>Purificadores Bajo</b>	<b>4</b>
<b>Mesada</b> .....	
.....	
<b>OSMOSIS INVERSA 5 etapas con</b>	<b>4</b>
<b>bomba</b> .....	
<b>Ablandadores de</b>	<b>5</b>
<b>agua</b> .....	
.....	
<b>Grifos</b> .....	<b>5</b>
.....	
<b>Filtro para</b>	<b>6</b>
<b>ducha</b> .....	
.....	

## Repuestos e insumos para Filtración

<b>Cartuchos para</b>	<b>6</b>
<b>filtración</b> .....	
.....	
<b>Cartuchos impregnados en</b>	<b>6</b>
<b>polyester</b> .....	
<b>Cartuchos de Carbón</b>	<b>7</b>
<b>Activo</b> .....	
<b>Cartuchos Lechos</b>	<b>7</b>
<b>Especiales</b> .....	
.....	

	<b>Carcasas para microfiltro tipo</b>	<b>8</b>
<b>cartucho.....</b>		
	<b>Soportes</b>	<b>8</b>
<b>Carcasas.....</b>		
	.....	
	<b>Llaves para</b>	<b>8</b>
<b>carcasas.....</b>		
	.....	

## Acondicionamiento de agua domiciliaria.

Poseemos una línea de purificadores de aguas domiciliarias para distintas calidades de agua, equipos robustos confiables y económicos, para preservar no solo la salud de las personas, sino también las instalaciones de su hogar.

### Equipos.

#### **Purificadores Sobremesada simples.**

El equipo consta de carcasa blanca o transparente, con conectores de entrada y salida cromados, grifo cromado de alta resistencia, tubería adaptador de rosca.

Modelo	Color de carcasa	Tipo de filtración
<b>SSM-1-CAG/F</b>	Banca o Transparente	Microfiltración 5, 10 ,20 $\mu\text{m}$ o Carbón Activo
<b>SSM-1-F</b>	Banca o Transparente	Microfiltración 5, 10 ,20 $\mu\text{m}$



Una solución para toda la familia, puede usarse para aguas de red o de pozo, construido en materiales resistentes de larga duración, fácil reemplazo del material filtrante.

**\*Nota: Consultar por rellenos antisarro y aplicaciones especiales.**

#### **Purificadores Sobremesada Dobles.**

El equipo consta de carcasa blanca o transparente, con conectores de entrada y salida cromados, grifo cromado de alta resistencia, tubería adaptador de rosca, permitiendo una mayor combinación de tratamientos, según el requerimiento de agua.

Modelo	Color de carcasa	Tipo de filtración
<b>SSM-2-CAG/F</b>	Banca o Transparente	Microfiltración 5, 10 ,20 $\mu\text{m}$ , Carbón Activo
<b>SSM-2-F</b>	Banca o Transparente	Microfiltración 5, 10 ,20 $\mu\text{m}$ , Carbón activo




**\*Nota: Consultar por rellenos antisarro y aplicaciones especiales.**

**Purificadores Bajomesada.**

Equipos sumamente compactos y cómodos de utilizar, poseen un vertedor exclusivo para el agua purificada, incluyen carcasa blanca o transparente, válvula derivadora hexagonal, conectores por acople rápido, grifo cromado y tubería.

Modelo	Color de carcasa	Tipo de filtración
<b>SBM-1-CAG/F</b>	Banca o Transparente	Microfiltro 5, 10 ,20 $\mu\text{m}$ o Carbón Activo
<b>SBM-2-CAG+F</b>	Banca o Transparente	Microfiltro 5, 10 ,20 $\mu\text{m}$ + Carbón activo
<b>SBM-3-CAG+F+R</b>	Banca o Transparente	Microfiltro 5, 10 ,20 $\mu\text{m}$ + Carbón Activo + Resinas mixtas

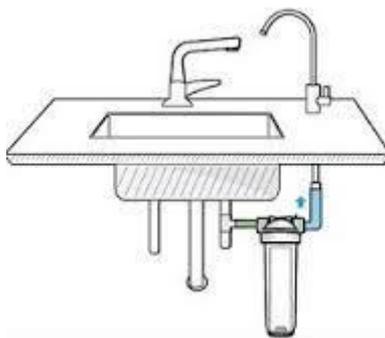

**\*Nota: Consultar por rellenos antisarro y aplicaciones especiales.**

**OSMOSIS INVERSA 5 etapas con bomba.**

Sistemas compactos desarrollados para zonas de alto contenido de sales en el agua de consumo. Eliminan dureza, cianuro, arsénico, hierro entre otras impurezas presentes en el agua y nocivas para el consumo humano.

Capacidad: **385litros/día**

Incluye bomba presurizadora, interruptores de alta y baja presión y transformador: permite alcanzar la capacidad máxima de la membrana y la calidad de agua óptima, dado que permite a la membrana trabajar a mayor presión

Reduce los niveles de plomo, mercurio, arsénico y otros contaminantes peligrosos

Incluye tanque hidroneumático y grifo

**5 etapas de purificación:**

Prefiltro de seguridad de carbón activado (protege la membrana sensible al cloro).

Prefiltro de sedimentos.

Prefiltro de carbón activado.

Membrana de ósmosis inversa.

Postfiltro de carbón activado.



**Ablandadores de agua.**

Sistemas compactos manuales y automáticos para neutralización de sales incrustantes, para resguardar la vida útil de las instalaciones del hogar.

Tipo	Modelo	Válvula/Marca	Entrada Salida (inch)	Capacidad (m3/h)	Diámetro de Tanque
Ablandador Manual	STM/8-18	F64AC/Runxin	1	4,5	8 – 18"
Ablandador automático por Tiempo	STAt/8-18	F63C1-2/Runxin	1	4,5	8 – 18"
Ablandador automático por Volumen	STAv/8-18	F63C3/Runxin	1	4,5	8 – 18"

Incluyen válvula, tanque, distribuidores inferiores y superiores, resina y válvula de salmuera.

\*No incluyen bypass y tanque salero.



**Grifos.**

Código	Características
SG-1/4	Grifo metálico para conexión a tubería 1/4", con posición fija y posición intermitente.
SGCL-1/4	Grifo metálico para conexión a tubería 1/4", con cierre cerámico, diseño clásico.
SGITAL-1/4	Grifo metálico para conexión a tubería 1/4", con cierre cerámico, diseño italiano.
SGRI-SET	Set Grifo sobremesada, incluye grifo metálico GRI-SM y conector CON GRI 14R
SCON-1414RT	Conector metálico rosca 1/4", conexión a tubería flexible 1/4"



**Filtro para ducha.**

Evita resequedad en la piel y el uso excesivo de cremas hidratantes. Cuida su cabello evitando que se vuelva seco y quebradizo. Prolonga la duración de su tintura evitando la prematura decoloración debida al cloro.

Código	Descripción
SMUG	Filtro para ducha para suavizar el agua



## Repuestos e insumos para Filtración.

### Cartuchos para filtración.

#### Características:

Material: Fibras sintéticas

Max. Temperatura operacional: 145°F (63°C)

Max. Caída de presión: 69°F (20°C) 46.4 psi (3.2 kg/cm<sup>2</sup>)

Recomendable reemplazar caída de presión: (1.5 kg/cm<sup>2</sup>)

Rango de temperatura: (4.4°C to 62.8°C)



Codigo	Material	Diámetro (inch)	Largo (inch)	Micronaje (µm)
SF-2510-1/5/10/25	Espuma de polipropileno	2,5	10	1, 5, 10 y 25
SF-2510-0,22 A	Espuma de polipropileno	2,5	10	0,22 (absoluto)
SF-2510-1/5 A	Espuma de polipropileno	2,5	10	1 y 5 (absoluto)

\*Consultar por otras marcas y materiales.

### Cartuchos impregnados en

#### polyester.

Modelo	Tipo	D	Largo	µm
SP-2510-5	Nominal	2,5	10	5
SP-4510-5	Nominal	4,5	10	5
SP-4510-20	Nominal	4,5	10	20
SM-2510-0.2	Membrana	2,5	10	0,22



## Cartuchos de Carbón Activo.

**Material de Construcción:**

Carbón: Cáscara de coco

Malla: Polipropileno

Tapas: Polipropileno

Tela Ext: Polipropileno

Modelo	Tipo	D	Largo	µm
SCB-2510-5	Carbón en bloque	2,5	10	5
SCB-2510-0.6	Carbón en bloque	2,5	10	0,6
SCB-2510-05	Carbón en bloque	2,5	10	0,5
SCB-2510-05P	Carbón en bloque*	2,5	10	0,5
SCB-2510-10	Carbón en bloque	2,5	10	10
SCB-4510-10	Carbón en bloque	4,5	10	10
SCAG-2510	Carbón A. granular	2,5	10	-
SCAG-4510	Carbón A. granular	4,5	10	-

\*Para reducción de Plomo.



## Cartuchos Lechos Especiales.

Modelo	Tipo	D	Largo
SRC-2510	Resina catiónica	2,5	10
SRC-4510	Resina catiónica	4,5	10
SRA-2510	Resina Aniónica	2,5	10
SRA-4510	Resina Aniónica	4,5	10
SRCAG-2510	Resina Cat - CAG	2,5	10
SRCAG-4510	Resina Cat - CAG	4,5	10
SRCA-CAG-2510	Resina Cat. - An. - CAG	2,5	10
SRCA-CAG-4510	Resina Cat. - An. - CAG	4,5	10
SRCA-2510	Resina Cat. - An.	2,5	10
SRCA-4510	Resina Cat. - An.	4,5	10



**Carcasas para microfiltro tipo cartucho.**

Modelo	Color tapa	Color cuerpo	Diámetro E/S (inch)	Rango Temperatura de Operación (°C)	Presión normal de operación (kg/cm2)	Medida de cartucho (inch)
SCR-1025-3/4	Negro	azul	3/4	4 - 52	4,21	10" x 2,5"
SCRT-1025-3/4	Negro	Transparente	3/4	4 - 52	4,21	10" x 2,5"
SCRB-1025-1/2	Blanco	Blanco	1/2	4 - 52	4.21	10" x 2.5"
SCR-1045-1 1/2	Negro	Azul	1 1/2	4 - 52	4,21	10" x 4,5"



\*Consultar otras medidas, materiales y accesorios.

**Soportes Carcasas.**



**Código Tipo Para carcasas**

**SSCR1-102**  
5 Simple SCR-1025-3/4  
SCRT-1025-3/4  
SCRB-1025-1/2

**SSCR2-102**  
5 Doble SCR-1025-3/4  
SCRT-1025-3/4  
SCRB-1025-1/2



<b>SSCR3-102</b>	Triple	SCR-1025-3/4
5		SCRT-1025-3/4
		SCRB-1025-1/2
<b>SSCR1-104</b>	Simple	SCR-1045-11/2
5		SCR-2045-11/2

**Llaves para carcasas.**

Código	Para carcasas
<b>SLLCR-1025</b>	SCR-1025-3/4
	SCRT-1025-3/4
	SCRB-1025-1/2
<b>SLLCR-1045</b>	SCR-1045-11/2

